

Précautions d'emploi



Utilisation

Dans tous les cas d'utilisation de câble gainé, la gaine ne doit pas rentrer de plus de 1 cm à l'intérieur de l'appareil.

En aucun cas, le produit ne doit être encastré, même légèrement, dans son support.

Une ventilation naturelle suffisante (faces avant et arrière) doit être conservée autour de l'appareil.

En cas de non respect de ces consignes, la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée.

Câblages - Important : Couper l'alimentation électrique au tableau avant toute intervention.

Branchement électrique

Se référer aux règles d'installation électrique domestique (NF C 15-100).


Raccorder les conducteurs aux bornes repérées L et N.

Éviter tout contact direct avec les LEDs.

Température de fonctionnement : -20 °C +35 °C

Installation

Sans prise 2P+T

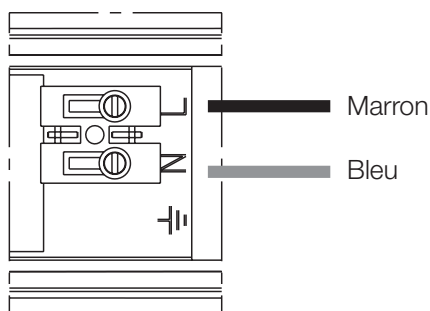

Montage Eo Fluo

- 1 – Couper l'alimentation électrique avant toute intervention.
- 2 – Percer au mur 2 trous d'entraxe 379 mm à l'aide du gabarit.
- 3 – Passer le câble d'alimentation à travers la réglette.
- 4 – Fixer l'applique au mur.
- 5 – Câbler les fils d'alimentation sur le domino suivant le schéma d'installation au recto.
- 6 – Connecter électriquement la platine LED à l'aide du bornier (1) en respectant la polarité (fils rouge et noir).
- 7 – Clipser la platine sur l'embase puis le diffuseur (2).
- 8 – Verrouiller le diffuseur en clipsant les deux embouts (3).

