



Réf : 0.788.17

Option E27 SSL VT blanc

Hublot Option E27 sans source lumineuse verre translucide blanc, classe II, IK04, IP44, montage en applique, puissance du système:70 W, test au fil incandescent:650 °C

Hublot fonctionnel montage en 1/4 de tour. Corps polypropylène et diffuseur en verre translucide. 8 points de fixation (avec rattrapage de jeu) dont 4 en bordure limite de hublot pour réduire le risque d'arrachement. Livré sans lampe.



DONNÉES GÉNÉRALES :

Type de luminaire	Hublots
Type de source	Sans lampe
Nombre de source	1
Durée de vie L70B50	h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Verre
Matériaux anneau/corps	Polypropylène
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie légale	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

DONNÉES MÉCANIQUES :

Hauteur (mm)	116
Largeur (mm)	
Diamètre (mm)	300
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	230
Poids (kg)	2
Antivandale	Non

DONNÉES ÉLECTRIQUES :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	70 W
Facteur de puissance	
Classe électrique	II
Classe énergétique	
Dimmable	Non

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :


Flux utile (lumen)	Im
Efficacité du luminaire	
Température de couleur (Kelvin)	
IRC	
Risque photobiologique	

DONNÉES NORMATIVES :

Produits conformes aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions

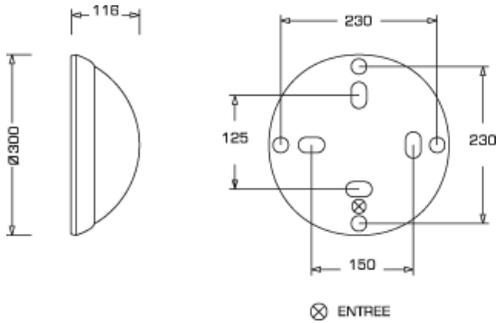

Courbe photométriques



La photométrie dépend de la source lumineuse.

La photométrie n'est pas disponible pour ce produit puisque la source lumineuse n'est pas fournie

Performance énergétique



According to the Ecodesign Directive 2009/125/EC, this lighting fixture is not subject to energy labelling.

For information about product performance, please visit <http://www.lebenoid.fr/>

Selon la directive 2009/125/CE dite écoconception, ce luminaire n'est pas soumis à l'obligation d'étiquetage énergétique

Retrouvez la performance produit en téléchargeant la fiche technique sur le site <http://www.lebenoid.fr/>