

CÂBLAGE - IMPORTANT : Couper l'alimentation électrique au tableau avant toute intervention

Puissance maxi en utilisation

Platine LED: 17 W

Branchement électrique

Se référer aux règles d'installation électrique domestique (NF C 15-100).

Raccordement des conducteurs

Raccorder les conducteurs directement sur la platine LED via le connecteur 2 points prévu à cet effet.

Solliciter le connecteur après raccordement pour vérifier la bonne tenue de la brasure.

Pour déconnecter les fils, appuyer légèrement sur la languette, pousser le fil puis le tirer pour le désengager.

⚠ Ce dernier point doit être particulièrement vérifié sur les hublots portant la date de fabrication 41/22.

Principe de fonctionnement version HF fixe type A



La temporisation se réinitialise à chaque mouvement capté par le détecteur.
 Extinction du luminaire : 30 secondes après le dernier mouvement capté.

Phase d'initialisation version HF fixe type A


- 1 - Allumage
- 2 - Clignotement 2 fois
- 3 - Tempo 20 s allumage permanent
- 4 - Fonctionnement en détection

Important

La gaine ne doit pas dépasser de plus de 1 cm à l'intérieur de l'appareil.

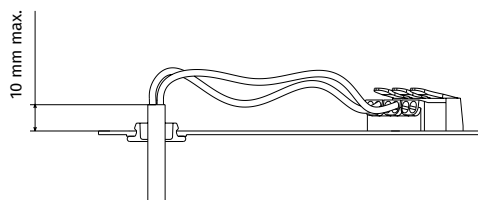

Dénuder les fils de 7 à 10 mm.




Pour déconnecter les fils, maintenir l'appui sur la languette (1), pousser le fil (2) puis retirer le fil (3).

MONTAGE


Important

Les membranes passe-fils doivent être présentes et correctement percées.


- 1 Couper l'alimentation électrique avant toute intervention.
- 2 Éventuellement, percer le support de fixation.
- 3 Percer le passe-fil à membrane à l'aide d'une pointe en métal (schéma I). NB : ne pas couper la membrane avec un outil tranchant (ex. cutter).
- 4 Faire passer le câble d'alimentation à travers le passe-fils : la gaine ne doit pas dépasser de plus d'1 cm.
- 5 Fixer le hublot sur le support de fixation à l'aide des 2 points de fixations prévus à cet effet. Percer et fixer l'embase (schéma II). Les chevilles préconisées pour l'installation sont des chevilles universelles nylon compatibles avec tous les matériaux pour vis diamètre 3.5 mm.
- 6 Placer la platine LED sur l'embase en positionnant le bornier d'alimentation en bas à droite (schéma III).
- 7 Raccorder les conducteurs au bornier d'alimentation présent sur la platine LED (Cf. chapitre "Câblages" au recto) (schéma IV). Les fils de branchement doivent être dénudés sur 7 à 10 mm pour les fils rigides de section 0.5 à 1.5 mm².
- 8 Positionner le diffuseur sur l'embase (schéma V).




I




II




III



IV



V



⚠ Ce luminaire n'est pas démontable, pour le retirer faites appel à un professionnel qualifié.



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR

