



NL Handleiding PHB

Afmetingen:

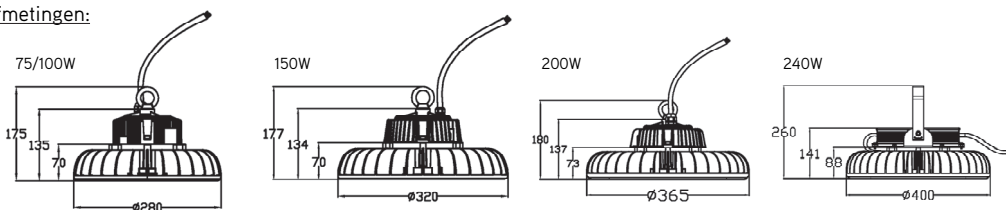

Montage:

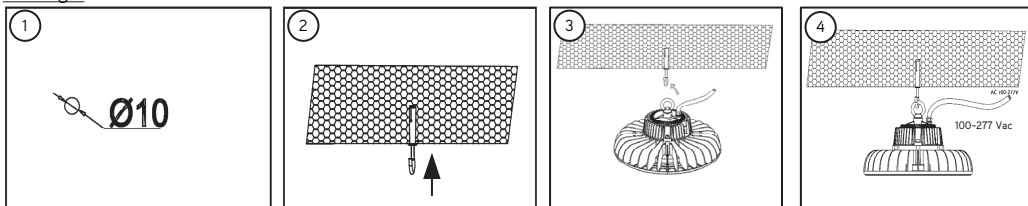

Boor een opening van 10mm

Monteer de bijgeleverde expansieplug met haak en schroef deze aan.

Hang het toestel direct aan de haak of gebruik een staaldraad of ketting.

Sluit de elektrische bedrading aan. 100-277VAC 50/60Hz

Elektrische aansluiting:


Het toestel is voorzien van 2 aansluitkabels van 2 meter lang.
Voedingskabel: bruin = fase, blauw = neutraal, geel/groen = aarding.
Dimkabel 1-10V: wit = DIM-, blauw = DIM+

Referentie	Vermogen	Aansluitspanning	Efficiëntie	Stralingshoek	Aantal LEDs	CRI
PHB75	75W	100-277VAC 50-60Hz	Tot 145lm/W	60° optie 110° standaard	140x SMD3030	>80
PHB100	100W				140x SMD3030	
PHB150	150W				196x SMD3030	
PHB200	200W				252x SMD3030	
PHB240	240W				252x SMD3030	

IP65

IK08

Vaste montagebeugel PHB-WBR: (optie)

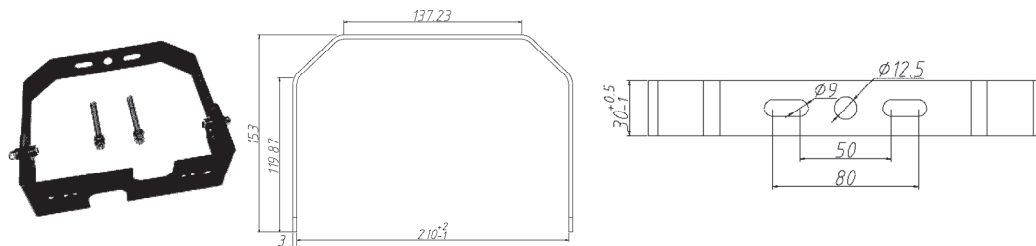


Installatie en onderhoud dienen steeds te gebeuren door gekwalificeerd personeel.
De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar, bij einde van de levensduur moet het armatuur vervangen worden.
Beschadigde toestellen in originele verpakking worden onder waarborg omgeruild.
De aarding moet ten alle tijden correct aangesloten worden om veiligheidsproblemen te voorkomen.
Controleer steeds of de correcte aansluitspanning aanwezig is.




Gebruikte lampen
Breng oude of defecte LED armaturen steeds binnen in een geschikt verzamelpunt in overeenstemming met de geldende voorschriften met betrekking tot milieubescherming. Gebruikte lampen kunnen gedeponerd worden in een recyclagepunt waar ze gratis worden geaccepteerd.
Een correct gebruik van apparatuur maakt het mogelijk om waardevolle milieuhulpbronnen te behouden en negatieve gevolgen voor de gezondheid en het milieu te voorkomen.

FR Manuel d'installation PHB

Dimensions:

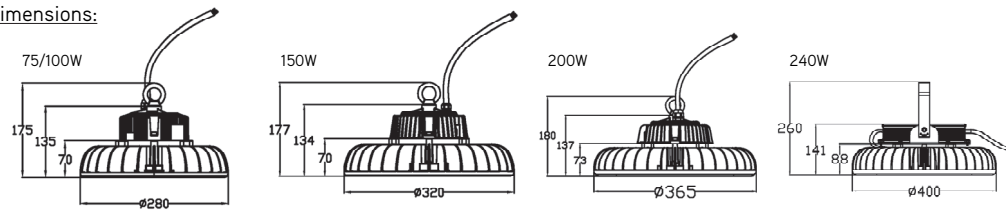

Montage:

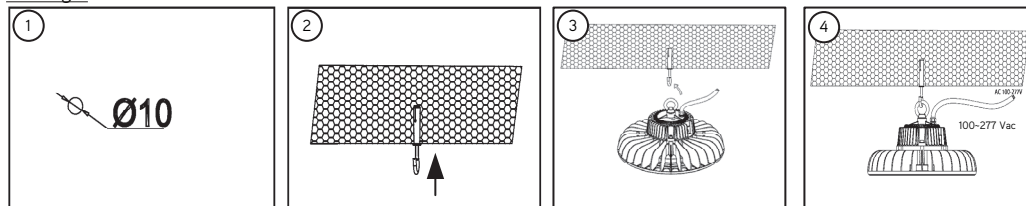

Percer un trou de 10mm

Fixez le bouchon d'expansion avec crochet fourni.

Accrochez l'appareil directement au crochet ou utilisez un fil d'acier/chaîne.

Connectez le câble électrique. 100-277VAC 50/60Hz

Connexion électrique:


L'appareil est équipé de 2 câbles de connexion de 2 mètres de long.
Câble d'alimentation: marron = phase, bleu = neutre, jaune/vert = terre.
Câble dimming 1-10V: blanc = DIM-, bleu = DIM +

Reference	Puissance	Voltage	Efficacité	Angle de faisceau	Nombre de LED	CRI
PHB75	75W	100-277VAC 50-60Hz	Tot 145lm/W	60° optie 110° standaard	140x SMD3030	>80
PHB100	100W				140x SMD3030	
PHB150	150W				196x SMD3030	
PHB200	200W				252x SMD3030	
PHB240	240W				252x SMD3030	

IP65

IK08

Support de fixation PHB-WBR: (en option)

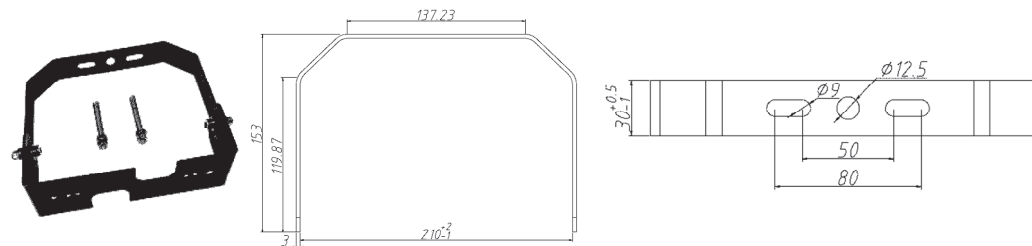


L'installation et la maintenance doivent toujours être effectuées par du personnel qualifié. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable, le luminaire doit être remplacé à la fin de sa vie.
Les appareils endommagés dans leur emballage d'origine sont échangés sous garantie.
La mise à la terre doit toujours être correctement connectée pour éviter tout problème de sécurité.
Toujours vérifier si la tension de connexion correcte est présente.




Lampes usagées
Toujours ramener les appareils à LED usés ou défectueux à un point de collecte approprié, conformément aux réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement. Les lampes usagées peuvent être déposées dans un point de recyclage où elles sont acceptées gratuitement. Une utilisation appropriée des équipements permet de préserver des ressources environnementales précieuses et d'éviter des conséquences négatives pour la santé et l'environnement.

ENG Manual PHB

Dimensions:

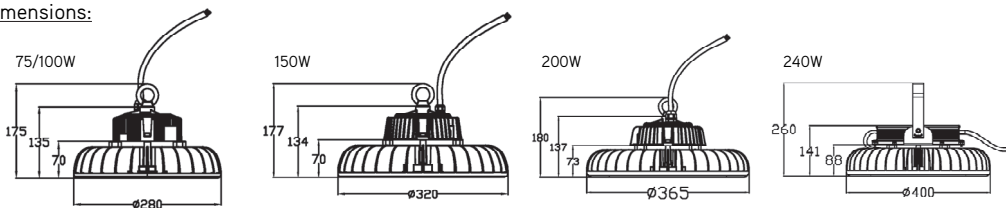

Mounting:

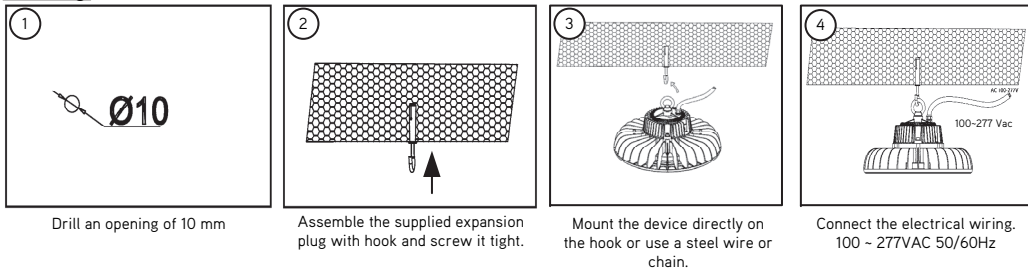


Electrical connection:

The device is equipped with 2 connection cables of 2 meters length.
Power cable: brown = phase, blue = neutral, yellow/green = ground.
Dimming cable 1-10V: white = DIM-, blue = DIM+

Reference	Power	Voltage	Efficiency	Beam angle	LED quantity	CRI
PHB75	75W	100-277VAC 50-60Hz	Up to 145lm/W	60° option 110° standard	140x SMD3030	>80
PHB100	100W				140x SMD3030	
PHB150	150W				196x SMD3030	
PHB200	200W				252x SMD3030	
PHB240	240W				252x SMD3030	

IP65
IK08


Fixed mounting bracket PHB-WBR: (option)

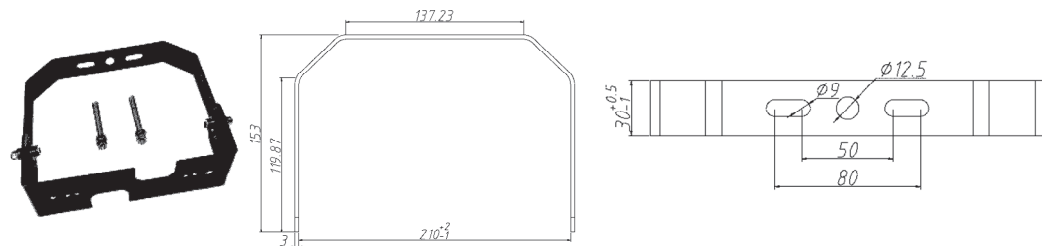


⚠ Installation and maintenance should always be done by qualified personnel.
The light source of this fixture is not replaceable, the luminaire must be replaced at the end of its life.
Damaged devices in original packaging are exchanged under guarantee.
The grounding must be correctly connected at all times to prevent safety problems.
Always check whether the correct connection voltage is present.

♻ Used lamps
Always return old or defective LED fixtures to an appropriate collection point in accordance with the applicable regulations regarding environmental protection. Used lamps can be deposited at a recycling point where they are accepted for free. Proper use of equipment makes it possible to preserve valuable environmental resources and prevent negative consequences for health and the environment.


**Handleiding – Manuel d'installation – Manual
PHB reflector/reflecteur**




Verwijder de schroeven van de bevestigingsring. (3 schroeven 75/100/150W, 4 schroeven 200/240W).
Retirez les vis du bouchon de fixation. (3 vis 75/100/150W, 4 vis 200/240W).
Remove the screws from the fixing ring. (3 screws 75/100/150W, 4 screws 200/240W).




Plaats de reflector op de bevestigingsring zodat de schroefgaten overeenkomen.
Placez le réflecteur sur la bouchon de fixation de manière à ce que les trous de vis correspondent.
Put the reflector on the fixing ring to match the corresponding screw holes.




Draai de M3 vleugelschroeven handmatig in de bijbehorende schroefgaten.
Tournez les vis à oreilles M3 manuellement dans les trous correspondants.
Manually install the M3 wing screws into the corresponding screw holes.




Monteer de beschermkap op de reflector. (enkel voor polycarbonaat uitvoering)
Montez le capuchon de protection sur le réflecteur. (uniquement pour version polycarbonate)
Mount the protective cap on the reflector. (only for polycarbonate version)



Monteer de opspanning op de beschermkap en reflector.
Montez la bague de serrage sur le capuchon protecteur et le réflecteur.
Mount the clamping ring on the protective cap and reflector.



Span de klemveer aan om de opspanning vast te klemmen op de reflector.
Serrez le ressort de serrage pour fixer la bague de serrage sur le réflecteur.
Tighten the clamping spring to mount the clamping ring on the reflector.



Installeer het armatuur volgens de montageinstructies in deze handleiding.
Installez le luminaire conformément aux instructions de montage de ce manuel.
Install the luminaire according to the assembly instructions in this manual.