FICHE TECHNIQUE

PHB21004 Cloche LED PHB2 100W 4000K IP65 1-10V

Cloche LED PHB2 est la référence pour l'éclairage des espaces industriels ou des entrepôts. Le HBB est équipé d'un boîtier IP65 avec des fentes de ventilation intégrées pour un refroidissement optimal et avec leds SMD2835 haute performance et d'un driver de qualité 1-10V gradable. Le HBB est livré en standard avec un couvercle en polycarbonate mat. Efficacité jusqu'à 130lm/W à 4000K, faisceau standard de 110°. Avec le support mural en option, il est possible de monter l'unité en position fixe sur le mur ou le plafond. Options possibles : driver DALI, support mural, protection anti-chute, lentille transparente 60 ou 90°.

IP	IK		Garantie	lm/W	PF		Flicker-Free		CCT	DIM			ENEC	STOCK
IP65	IK08	110	5 ANS	jusqu'à 130	>0,95	70.000 L80B10	OUI	>80	4000	1-10V	EMC3030	33	OUI	OUI

Specifications technique

Reference	PHB21004
EAN code	5420076269067
ETIM code	EC001716

Specifications électrique

Puissance système (W)	100
Puissance led (W)	93
Tension (Vac)	100~277
Fréquence (Hz)	47~63
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	TCL
Driver référence	150R
Dimmable	1-10V
Flicker free	oui
Power factor	>0,95
Taux d'harmonique	<15%
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	7
N° sur disj. 16A type D	12
Inrusch current driver	62A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	70.000 L80B10	
Garantie (ans)	5	(hors batteries)
ENEC	oui	

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	110
Temp. de couleur (K)	4000
Rendu de couleurs CRI	>80
UGR	33
Solidité de couleurs	<5
Sortie de lumen (Lm)	13365
Lm/W	130
Flux code	
Puce led	EMC3030
Fournisseur led	Tiandian
Nombre de puce led	168
Classe photobiologique	RG1

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	250x250x188mm
Poids (kg)	2,8
Couleur	noir
Temp. de travail (°C)	-30~+45
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK08
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	1
Nombre sur palette	42
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE

PHB21004 Cloche LED PHB2 100W 4000K IP65 1-10V

Lumen distribution

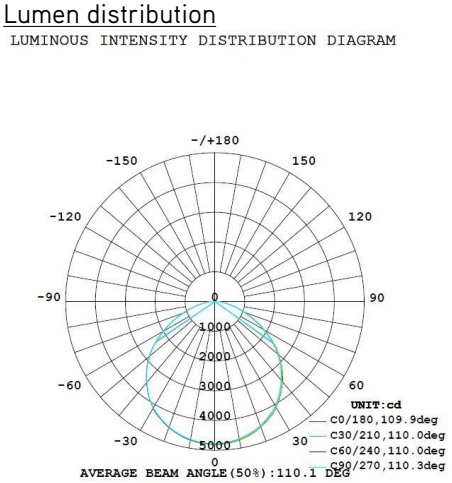

Distance curve:

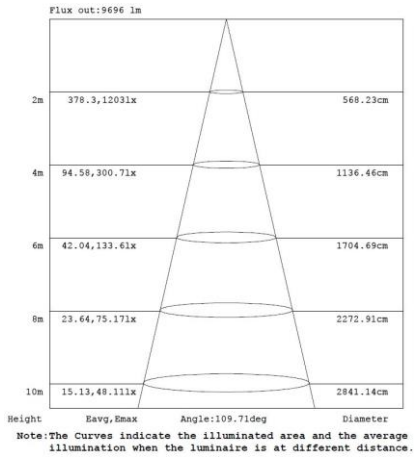

Spectrum distribution

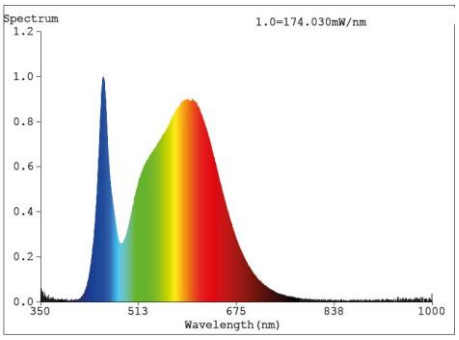

Lumendrop

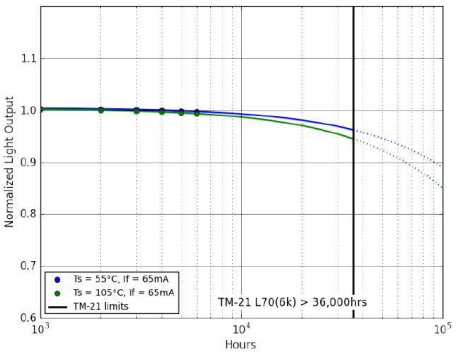

Accessoires

PHB-WBR	Support mural pour cloche PHB/PHBP	

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!

FICHE TECHNIQUE

PHB21004 Cloche LED PHB2 100W 4000K IP65 1-10V

Dimensions

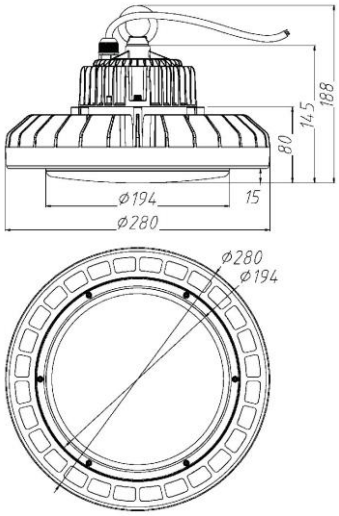

Schèma de cablage

Isolation test 3,75KVac

TUV, GS, CB, D Mark, C

Visitez notre site pour tous les rapports LM-79 / LM-80 / TM-21. Sous réserve de modifications sans préavis.
Sur batteries rechargeables (plomb ou NiCd) qui font partie d'un appareil d'éclairage, le garantie est toujours un an!