



Cloche LED PHB2 est la référence pour l'éclairage des espaces industriels ou des entrepôts. Le HBB est équipé d'un boîtier IP65 avec des fentes de ventilation intégrées pour un refroidissement optimal et avec leds SMD2835 haute performance et d'un driver de qualité 1-10V gradable. Le HBB est livré en standard avec un couvercle en polycarbonate mat. Efficacité jusqu'à 130lm/W à 4000K, faisceau standard de 110°. Avec le support mural en option, il est possible de monter l'unité en position fixe sur le mur ou le plafond. Options possibles : support mural, protection anti-chute. La version CTA peut être réglée sur 3000 ou 4000K et sur 100, 150 ou 200W au moyen d'interrupteurs DIP.

 IP65	 IK08	 110	 Garantie 5 ANS	 lm/W jusqu'à 130	 PF >0,95	 70.000 L80B10	 Flicker-Free OUI	 >80	 CCT 3000-4000	 DIM 1-10V	 EMC3030	 34	 ENEC NON	 STOCK OUI
--	--	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	--	---	--

Spécifications technique

Reference	PHB2PCTA
EAN code	5420076271060
ETIM code	EC001716

Spécifications électrique

Puissance système (W)	200
Puissance led (W)	186
Tension (Vac)	100-277
Fréquence (Hz)	47-63
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	interne
Driver marque	TCL
Driver référence	200R
Dimmable	1-10V
Flicker free	oui
Power factor	>0,95
Taux d'harmonique	<15%
Driver output (V)	
Driver output (mA)	
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 16A type C	6
N° sur disj. 16A type D	9
Inrush current driver	70A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	70.000 L80B10
Garantie (ans)	5 (hors batteries)
ENEC	no

Propriétés photométriques


Angle rayonnement (°)	110
Temp. de couleur (K)	3000-4000
Rendu de couleurs CRI	>80
UGR	34
Solidité de couleurs	<5
Sortie de lumen (Lm)	27000
Lm/W	130
Flux code	
Puce led	EMC3030
Fournisseur led	Tiandian
Nombre de puce led	414
Classe photobiologique	RG1

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	320x320x188mm
Poids (kg)	4,3
Couleur	noir
Temp. de travail (°C)	-30~+45
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK08
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	1
Nombre sur palette	42
Quantité minimum	1
Article en stock	oui


Lumen distribution

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

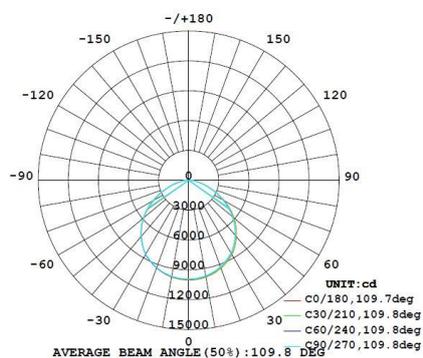


Distance curve:

Spectrum distribution

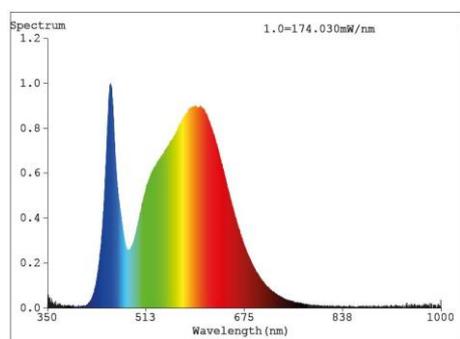

Lumendrop

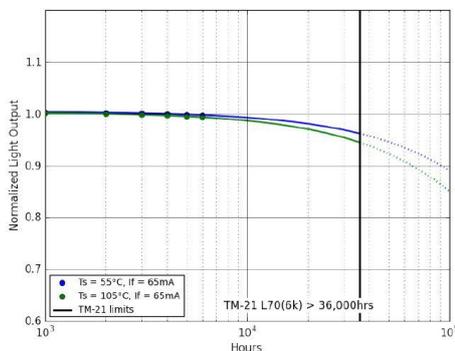

Dimensions

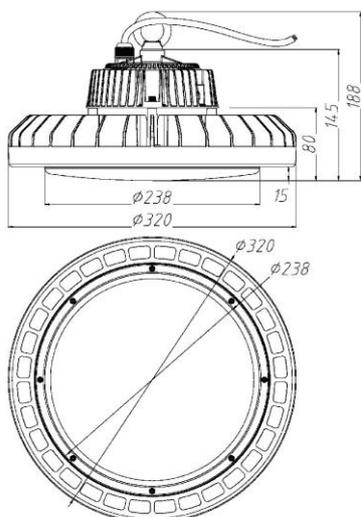


Schéma de câblage



Isolation test 3,75KVac

TUV, GS, CB, D Mark, C