




Réf : 0.550.50

**Pure Line 1200mm LED 4760lm 4000K HF**  
**Réglette étanche LED Line 1200mm 4760lm 4000K**  
**hyperfréquence**

Réglette de parking et de locaux industriels avec corps et diffuseur en polycarbonate. Equipée d'une platine LED dernière génération 36W. Grâce à son montage facilité par 2 points de fixations avec rattrapage de jeu.



**DONNÉES GÉNÉRALES :**

Type de luminaire	Réglettes
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L70B50	30 000 h
Type de déclenchement	Hyper Fréquence
T° de fonctionnement	-20 °C / +40 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie légale	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

**DONNÉES MÉCANIQUES :**

Hauteur (mm)	102
Largeur (mm)	1176
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	81
Entraxe de fixation	927
Poids (kg)	1
Antivandale	Non

**DONNÉES ÉLECTRIQUES :**

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	34 W
Facteur de puissance	
Classe électrique	I
Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
Dimmable	Non

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**


Flux utile (lumen)	4760 lm
Efficacité du luminaire	140 lm/W
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

**DONNÉES NORMATIVES :**


Produits conformes aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions

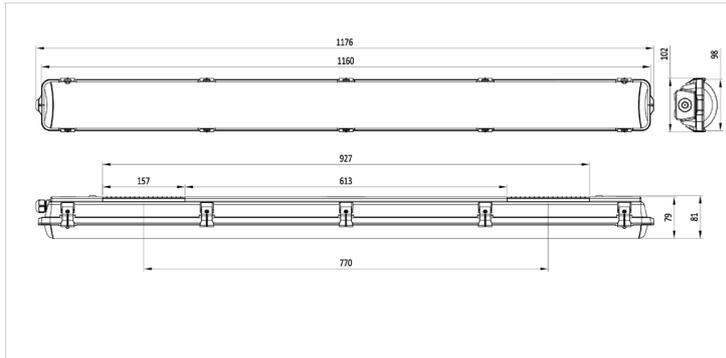

## Courbe photométriques



## Performance énergétique

**lebénoid**  
*lighting your way*

0.550.50

---

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

---

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012