




Réf : 0.831.04

### Pure Tops U4 LED 1600-1800lm 3000-6500K IR blanc

Downlight LED Tops U4 1600-1800lm 3000K-4000K-6500K infrarouge blanc



#### DONNÉES GÉNÉRALES :

Type de liminaire	Spot
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L70B50	50 000 h
Type de déclenchement	Infrarouge
T° de fonctionnement	-5 °C / +35 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie légale	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Oui

#### DONNÉES MÉCANIQUES :

Hauteur (mm)	18
Largeur (mm)	
Diamètre (mm)	220
Profondeur (mm)	
Entraxe de fixation	
Poids (kg)	0,485
Antivandale	Non

#### DONNÉES ÉLECTRIQUES :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance luminaire	18 W
Facteur de puissance	
Classe électrique	II
Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
Dimmable	Non

#### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :


Flux utile (lumen)	1800 lm
Efficacité du luminaire	100 lm/W
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

#### DONNÉES NORMATIVES :

Produits conformes aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions

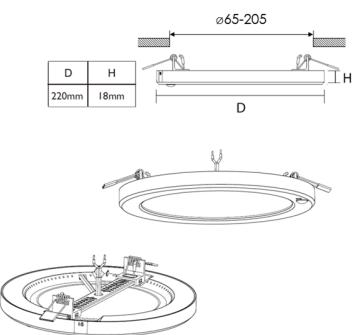


## Performance énergétique

**lēbēnoid**  
lighting your way

0.831.04



Ce luminaire  
comporte des lampes  
à LED intégrées.

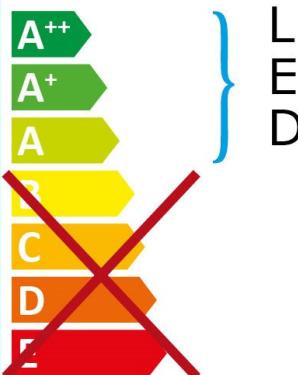

Les lampes de ce luminaire ne  
peuvent pas être changées.

874/2012



## Courbe photométriques