



Réf : 079012

## Dune E27 SSL AV blanc

Applique Dune E27 sans source lumineuse antivandale blanc, classe II, > IK10, IP54, montage en applique, puissance:15 W, test au fil incandescent:650 °C  
Hublot compact de diamètre 245mm, profondeur 97mm, Finition blanc ou noir Appareil et diffiseur polycarbonate (Anneau et diffiseur solidaire). IP54, IK10, classe II, 650 °C.  
Solution Antivandale : 4 points de fixation en bordure limite de hublot;



Fabriqué  
en France

### Données Générales :

Type luminaire	Appliques
Type de source	Sans lampe
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate opale
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	97.0
Largeur (mm)	245
Diamètre (mm)	245
Profondeur (mm)	97
Entraxe de fixation	150
Poids (kg)	0.85
Antivandale	Oui

### Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance luminaire	15 W
Facteur de puissance	
Classe électrique	II
Classe énergétique	A
Dimmable	Non

### Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	0 lm
Efficacité du luminaire	lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	
IRC	
Risque photobiologique	

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions

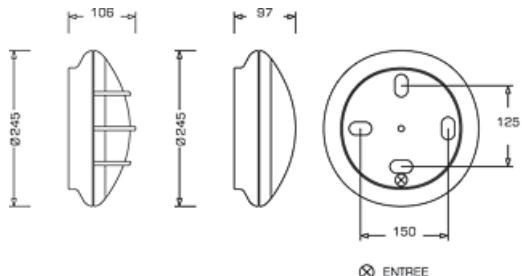

## Performance énergétique

## Courbes photométriques



La photométrie dépend de  
la source lumineuse.

La photométrie n'est pas disponible  
pour ce produit puisque  
la source lumineuse n'est pas fournie