




Réf : PLBS60603640

## Panneau led Bright 36W 60x60 4000K BlueShift RAL9016

Panneau led Bright 36W 60x60 4000K BlueShift RAL9016, classe III, adapté à une suspension, IK04, IP40, adapté à un castré, faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19), faisceau >80°, 36W, 4280lm, uniformité couleur:SDCM3, GR0, 120lm/W  
 Panneau LED Bright 595x595mm, bords de seulement 21mm de large. Cadre fini avec revêtement en poudre blanc RAL9016. Puces LED haute performance, sortie lumen jusqu'à 130lm/W. Equilibrage des bleus emis pour améliorer la concentration et l'aveil.



### Données Générales :

Type luminaire	Panel
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-20 °C / +45 °C
Matériaux diffuseur	
Matériaux anneau/corps	
Couleur	Blanc RAL 9010
Garantie	5 ans
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	595,0
Largeur (mm)	34,0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	595,0
Entraxe de fixation	0
Poids (kg)	1,9
Antivandale	Non

### Données électriques :

Tension d'alimentation	42 VDC
Puissance lumineuse	36 W
Facteur de puissance	
Classe électrique	III
Classe énergétique	autre
Dimmable	Oui

### Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	4280 lm
Efficacité du luminaire	118,88 lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	82
Risque photobiologique	GR0

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions

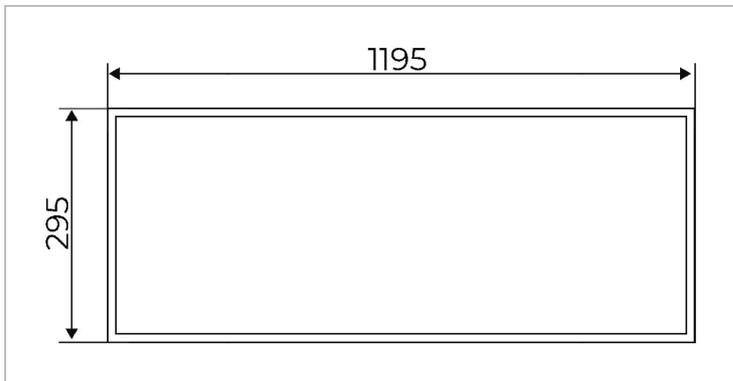

## Performance énergétique



## Courbes photométriques

