



Réf : SPDHO12403EM

## Speedy HO 120cm 40W IP65 3000K 5x2,5 EM 10W 1h

Luminaire led Speedy high output. Avec embout sans vis et connection sans outils, une installation très rapide est garantie. Les supports de montage en acier inoxydable fournis (type 201) peuvent être montés à une distance donnée. Speedy se compose d

Luminaire led Speedy high output. Avec embout sans vis et connection sans outils, une installation très rapide est garantie. Les supports de montage en acier inoxydable fournis (type 201) peuvent être montés à une distance donnée. Speedy se compose d



### Données Générales :

Type luminaire	Réglettes Indus
Type de source	Platine LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	50000h
Type de déclenchement	ON/OFF+Batterie
T° de fonctionnement	-30 °C / +50 °C
Matériaux diffuseur	
Matériaux anneau/corps	
Couleur	Blanc
Garantie	5 ans
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

### Données Mécaniques :

Longueur (mm)	60.0
Largeur (mm)	60.0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	1 198.0
Entraxe de fixation	0
Poids (kg)	1.85
Antivandale	Non

### Données électriques :

Tension d'alimentation	100/277 VAC 50-60Hz
Puissance lumineuse	40 W
Facteur de puissance	0,96
Classe électrique	I
Classe énergétique	autre
Dimmable	Non

### Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	5851 lm
Efficacité du luminaire	146.275 lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	3000
IRC	
Risque photobiologique	GR0

### Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

## Dimensions

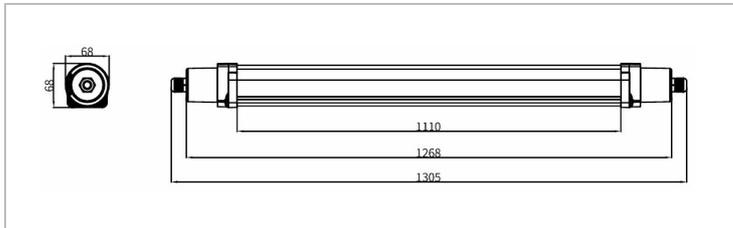

## Performance énergétique



## Courbes photométriques

