



Réf: UBOAT1004HODA

UBOAT high output 150lm/W 100W 120°4000K DALI

Éclairage LED linéaire UBOAT haute puissance 150lm/W 100W 120° 4000K DALI, classe I, adapté à une suspension, IK10, IP65, angle de faisceau:faisceau >80 $^{\circ}$, 100 W, 15022lm, GR1, 150lm/W, évaluation de l'éblouissement (UGR):30

LED SMD2835 efficacité + 150lm/W. Driver externe et facilement remplaçable. Support orientable montage plafond/mural. Connexion en ligne facile et rapide. Garantie 5ans, L80B20 50000h, UGR 27~30. dimmable DALI, unité secours 20W 3h, kit de susp 2m.











Données Générales :

Type luminaire

Type de source Platine LED Nombre de source 1 Durée de vie L80B10 h Type de déclenchement ON/OFF T° de fonctionnement -30 °C / +50 °C Matériaux diffuseur Matériaux anneau/corps Couleur Aluminium Garantie 5 ans Eligible CEE/BAR EQ 110 Non	rype iuminalie	negiettes indus
Durée de vie L80B10 h Type de déclenchement ON/OFF T° de fonctionnement -30 °C / +50 °C Matériaux diffuseur Matériaux anneau/corps Couleur Aluminium Garantie 5 ans	Type de source	Platine LED
Type de déclenchement ON/OFF T° de fonctionnement -30 °C / +50 °C Matériaux diffuseur Matériaux anneau/corps Couleur Aluminium Garantie 5 ans	Nombre de source	1
T° de fonctionnement -30 °C / +50 °C Matériaux diffuseur Matériaux anneau/corps Couleur Aluminium Garantie 5 ans	Durée de vie L80B10	h
Matériaux diffuseur Matériaux anneau/corps Couleur Aluminium Garantie 5 ans	Type de déclenchement	ON/OFF
Matériaux anneau/corps Couleur Aluminium Garantie 5 ans	T° de fonctionnement	-30 °C / +50 °C
Couleur Aluminium Garantie 5 ans	Matériaux diffuseur	
Garantie 5 ans	Matériaux anneau/corps	
	Couleur	Aluminium
Eligible CEE/BAR EQ 110 Non	Garantie	5 ans
	Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

Réalettes Indus

Données Mécaniques :

Longueur (mm)	135,0
Largeur (mm)	72,0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	605,0
Entraxe de fixation	0
Poids (kg)	4,8
Antivandale	Non

Données électriques :

Tension d'alimentation	100/277 VAC 50-60Hz
Puissance luminaire	100 W
Facteur de puissance	0,95
Classe électrique	
Classe énergétique	autre
Dimmable	Non

Données Photométriques:

Flux utile (lumen)	15022 lm
Efficacité du luminaire	150,22 lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR1


Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

• IEC 60598-1 : 2015 • IEC 60598-2-1




Dimensions

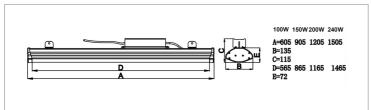

Performance énergétique



Courbes photométriques

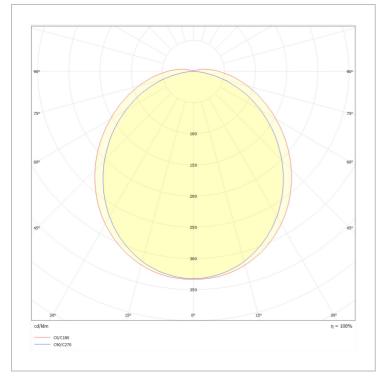



1, rue Monseigneur Ancel - 69800 Saint-Priest Tél. : + 33 (0)472 11 39 90 - Fax : + 33 (0)4 72 11 39 99 Mail : contact@lebenoid.fr

Nous nous réservors le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu sans préavis. Lébénoïd® décline toute responsabilité concernant toute erreur potentielle ou tout manque d'information éventuel dans ce document. Nous nous réservons tous les droits relatifs à ce document, aux sujets et aux illustrations contenus dans ce document. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu, en tout ou partie, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de Lébénoïd®.

Copyright® 2024 Lébénoïd - Tous droits réservés

www.lebenoid.fr