

Réglette Vernosc



Version sans interrupteur :
réf. : **0.551.01**

Simplicité et modernité

- Réglette de salle de bain et cuisines au design fin et compact.
- Corps et diffuseur en polycarbonate, fixation rapide, conçue pour une installation en volume 2.
- **Le + : Spécial rénovation : couvre toutes les boîtes de connexion du marché.**



Version interrupteur tactile :
réf. : **0.551.03**

PRATIQUE

3 prédécoupes pour moulure
32 x 12,5 mm




ESTHÉTIQUE

Recouvre les boîtes de connexion.





SÛRE

Rénovation en environnement
amianté : pensez au kit de rénovation :
réf. : **0.551.99**

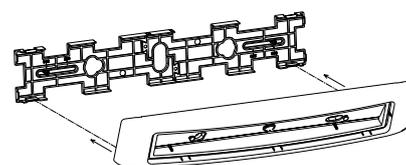

DONNÉES TECHNIQUES

- Flux lumineux 500 lm
- Corps et diffuseur en polycarbonate
- 2 points de fixation
- Kit de rénovation
- 3 prédécoupes pour moulure
32 x 12,5 mm
- *IP55 pour Vernosc T2 HF réglable

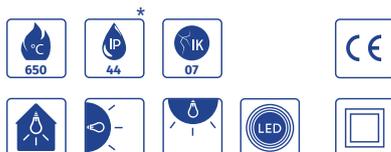

Rénovation

- Salle de bain
- Cuisine
- Sanitaires
- Logement
- Collectivités